



HyDra Waterstop

Paisuva tiivistysnauha vulkaanisesta bentonitisavesta päällystetty orgaanisesti hajoavalla suojakalvolla.



- Nauhaa suojaava maissitärkkelyksestä valmistettu suoja kalvo hidastaa paisumista jopa 10 päivällä kosteissa olosuhteissa.
- Voidaan asentaa kosteaan betoniin.
- Soveltuu sekä pysty että vaaka saumoihin.
- Paisuu jopa 15 kertaa kuivavolyymiinsa nähden.
- Vattenfall Reserch an Development AB tuotetestattu.


Paisuva nauha bentoniitti savesta on vuosia käytetty työmaillamme, veden kosketuksesta nauha paisuu ja antaa pysyvän tiiveyden betonirakenteessa ja tiivistää hienoimmatkin halkeamat. Nauha asennetaan tarkoitukseen tehdyllä asennusverkolla tuoreen betonin päälle.

Valikoima

Art.no.	Nimike	Mitat	Pakkaus
117001	HyDra Waterstop suojakalvolla	20x25 mm	30 m
117010	HyDra Waterstop Sis.asennusverkon	20x25 mm	30 m
117008	Asennusverkko	P=1 m	30 m

Tuote kuvaus

HyDra Waterstop paisuva nauha reagoi paisuvasti kosketuksessa veden kanssa. Tiivistää betonissa esiintyvät halkeamat ja kolot. HyDra Waterstop bentoniittinauha on suojattu kalvolla joka suojaa ennenaikaiselta paisumiselta. Suoja kalvo joka on valmistettu maissitärkelyksestä on 100% orgaanisesti hajoava. Valun aikana kalvo sulaa ja bentoniittisavi reagoi paisuen sekä tiivistäen täten halkeamat ja onkalot betonirakenteessa.

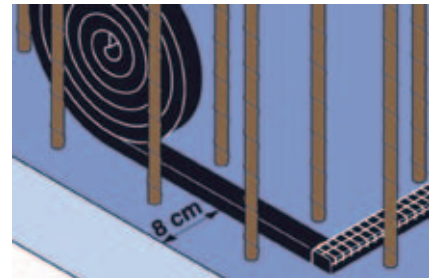

Asennus kuvaus

HyDra Waterstop voidaan asentaa monella tavalla.

- A) Asennus osittain tuoreeseen betoniin ensinmäisessä valussa
- B) Asennus naula tai tulppa kiinnityksellä kk 150 mm. valmiiseen betoniin asennus verkolla.
- D) Asennus pulti aluslevy yhdistelmällä kk 200mm.



Sauman tiiveys voi vaarantua mikäli kiintytystä ei tehdä suositusten mukaan. Vaarana on että saumanauha pääsee kellumaan valun aikana.

H UCON®