


TEKNINEN TIEDOTE – SAUMAPELTI HYDRA FB 125

Saumapelti HyDra FB 125 on saumapelti, jolla on voimakas tartuntakyky betoniin. Pinnoite muodostaa kemiallisen sidoksen betoniin ja estää vettä siirtymästä saumapellin ohi. Vaihtelevat vedenpinnan korkeudet eivät vaikuta HyDra FB 125 -saumapeltiin. Saumapelti HyDra FB:ssä on kaksi toimintoa samassa järjestelmässä, ja se on helppo asentaa. Vattenfall AB on testannut HyDra FB -saumapellin 8 baarin paineella.



ASENNUS

Saumapelti HyDra FB 125 asennetaan taivuttamalla pohjaosaan stanssatut integroidut siivekkeet yläreunauradoituksen ympäri. Limiliitos varmistetaan lukitussangalla (mukana), jotta vettä ei pääse saumaan profiilin välistä. Kaikkiin saumoihin on merkitty 10 cm:n limitysalue. Nurkkakohdissa Saumapelti HyDra FB 125 taivutetaan haluttuun kulmaan.

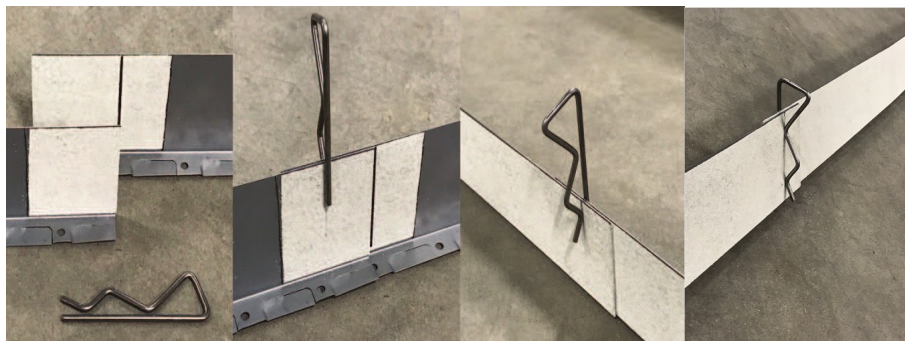

CE-merkintä

Saumapelti HyDra FB 125 ei kuulu minkään yhdenmukaistetun eurooppalaisen standardin piiriin, eikä sille sen vuoksi tarvita CE-merkintää.

Säilytys

Säilytettävä kuivassa ja viileässä.

Ominaisuudet

Saumapelti HyDra FB on teräspelti, jonka HyDra Fully Bonded -pinnoite muodostaa sidoksen tuoreeseen betoniin.

Pakkaus

Tuotenro	Kuvaus	Mitat	M/pakk.
1141000	HyDra FB 125	125x2250 mm	20 m

Käyttöturvallisuustiedote

Tuotteelta ei edellytetä käyttöturvallisuustiedotetta.

