


KOHDE
VEDENERISTYSDETALJIT

SISÄLTÖ
TERÄSPAALUN JA POHJALAATAN LIITOS

HyDra FB Membrane 3080, Liquid Rubber ja FB Tape

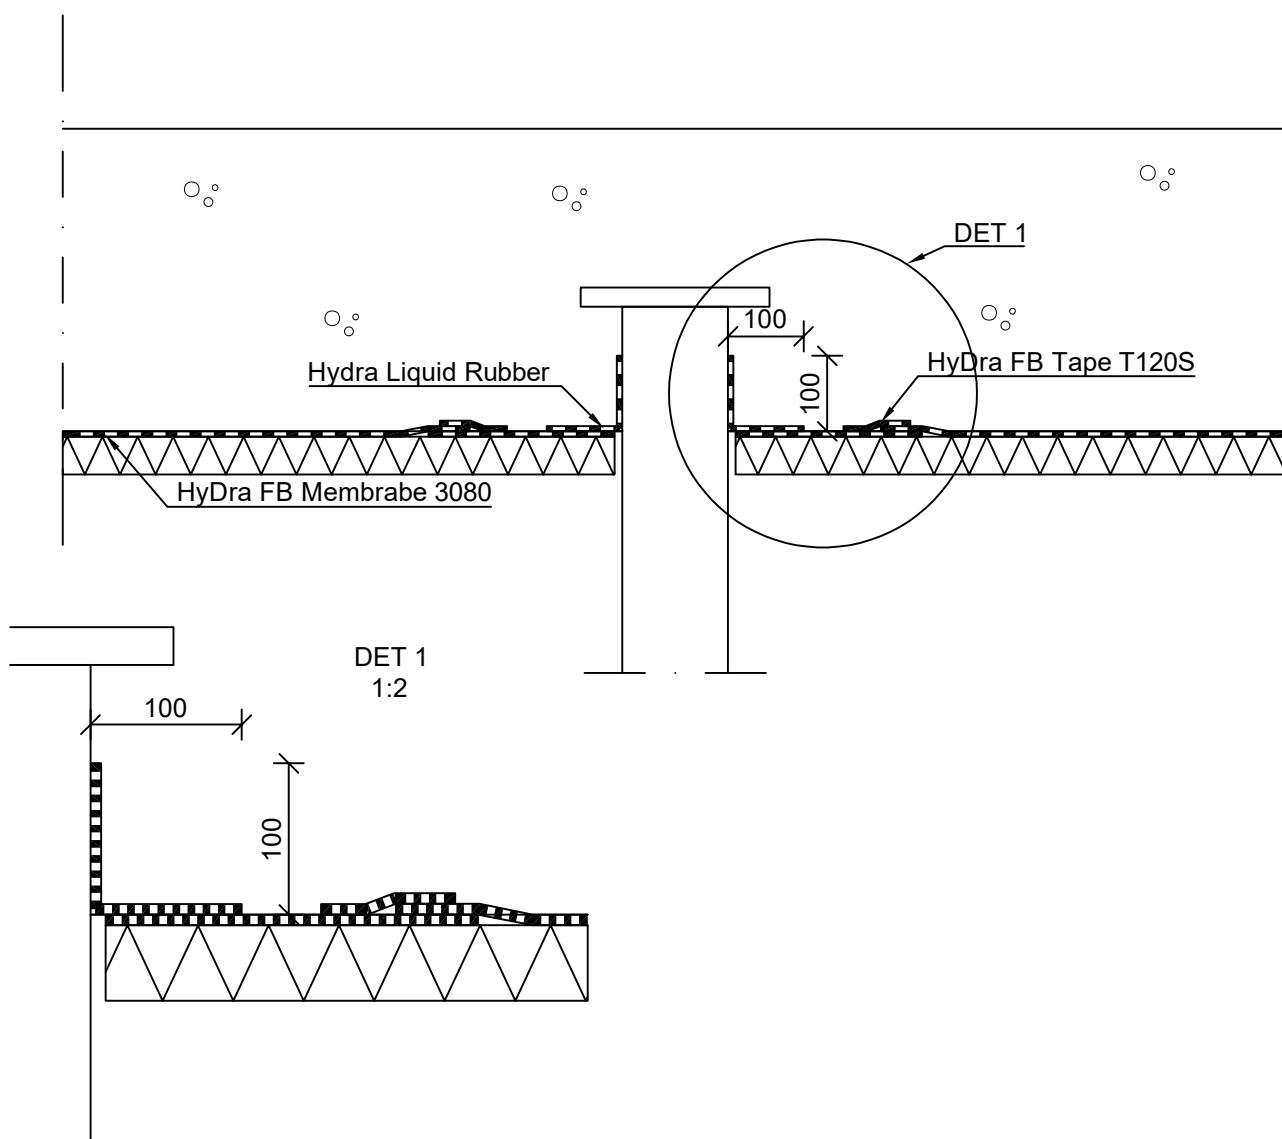

- Esiasennettava HyDra FB vedeneristyskalvo pohjalaatan alapintaan. Vedeneristyskalvoon leikataan asennusvaiheessa reikä teräspaalun kohdalle.
- Paalun ympärille erillinen kaulus vedeneristyskalvosta. Limitetään ympärillä olevaan kalvoon > 80 mm. Limiliitos varmistetaan HyDra FB teipillä.
- Teräspaalun ja vedeneristyskalvon sauma tiivistetään HyDra Liquid Rubber tiivistysmassalla. Tiivistysmassa siveltämällä, n. 3 mm paksu kerros teräspaalun ympärille. Tiivistysmassa tulee asentaa >100 mm teräspaalun ympärille ja > 100 mm teräspaalua pitkin.

Tuotteiden tarkemmat ohjeet kts. tuotteiden tekniset tiedot.